


## JUL-A381

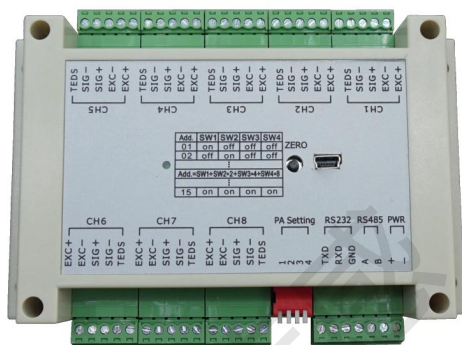

## ■特点与用途 Features&amp;Applications

- ▶ 8路独立通道
- ▶ 高性价比, 多数字种滤波
- ▶ 同时带有 RS232 和 RS485
- ▶ 可通过手持终端标定和修改参数

技术参数 Technical specifications		
供电电压	Power supply	DC10~30V
信号输入	Signal input range	0.4~6mV/V
激励电压	Excitation voltage	5VDC±2% , 100mA
A/D 分辨率	A/D conversion resolution	24bit
输出端口	Interface	RS485 和 RS232
通讯协议	Protocol	Modbus RTU/ASCII/FREE (自由协议)
传输速率	Transmission speed	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
驱动能力	Number of load cells	每个通道驱动 2 个 350 欧传感器
外形尺寸	Dimensions	145x90x40mm
工作温度	Temperature operating	-30~60℃
A/D 转换率	A/D conversion rate	10/40/640/1280/S
显示精度	Minimum indication resolution	1/10000
等级防护	Protection	IP55

Note: TEDS function can be added (备注: 可加 TEDS 功能)

## 外形尺寸 External Dimension

