
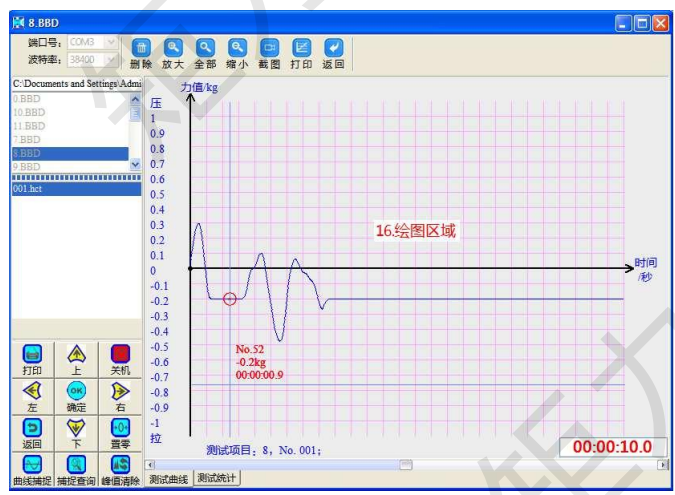


JUL-H02 手持测力仪

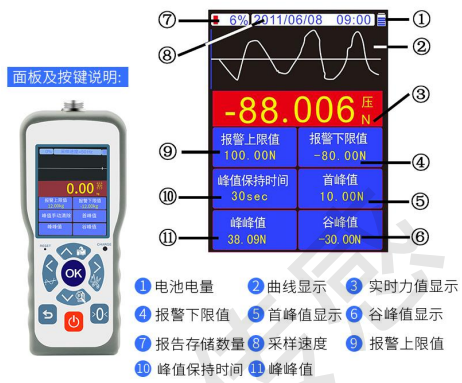

■特点与用途 Features&Applications

- ▶ 内置可充电锂电池，携带方便
- ▶ 2.8 寸 TFT 彩屏，可 180° 翻转
- ▶ 具有峰值保持、峰值自动解除及解除时间自由设定
- ▶ 显示峰值力、实时值、测试曲线，可监控和追溯测试全过程
- ▶ USB 接口通过 PC 测试软件、可无限储存、传递、追溯测试曲线数据

技术参数 Technical specifications		
显示窗口	Display	2.8 寸 TFT 彩屏
可读性	Readability	1/90000
综合精度	Comprehensive accuracy	0.02%
非线性	Non-linearity	0.01%
A/D 转换速率	A/D Conversion speed	1600 次/秒
输入灵敏度	Accept sensor	-3.6 ~ 3.6mV/V
输入负载	Input load	1 ~ 4 只 350Ω 传感器
满量程温度漂移	Temp.effect.on output	≤10ppm/°C
零点温度漂移	Temp.effect.on zero	≤10uV/°C
激励电压	Excitation voltage	5VDC
电源电压	Power supply	24±5VDC
整机功耗	Power waste	≤10W
工作温度	Operation temp range	-20 ~ 70°C
材料	Material	塑料外壳
防护等级	IP class	IP65
重量	Weight	0.5kg

