


JUL-35XX 系列六轴力传感器

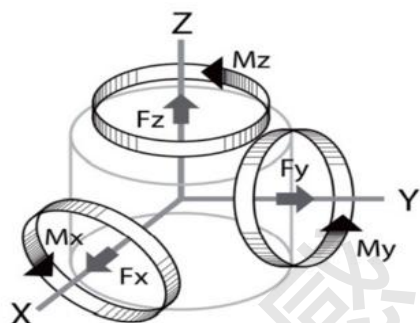

■特点与用途 Features&Applications

- ▶ $F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z$ 六轴双向测量
- ▶ 厚度 9.2mm, 超薄设计
- ▶ 综合精度高, 长期稳定性好
- ▶ 采用高精度电阻应变式原理, 动态响应频率高
- ▶ 适用于机器人手指、手爪研究; 机器人外科手术研究; 指力研究; 牙齿研究; 力反馈; 刹车检测; 精密装配、切削; 复原研究; 整形外科研究; 产品测试; 触觉反馈; 机器人示教学习等领域

F6D35XX 系列-超薄型 6 轴力传感器

型号	量程范围 (N/Nm)				尺寸 (mm)			重量 (kg)
	F_x, F_y	F_z	M_x, M_y	M_z	OD 外径	Height 高度	ID 内径	
3552B	150	250	2.25	2.25	30	9.2	5	0.01
3552C	300	500	4.5	4.5	30	9.2	5	0.03
3552D	600	1000	6	9	30	9.2	5	0.03
3553B	150	250	3.5	3.5	45	9.2	9	0.03
3553C	300	500	7	7	45	9.2	10	0.06
3553D	600	1000	13.5	13.5	45	9.2	10	0.06
3553E	1200	2000	27	27	45	9.2	10	0.06
3554C	300	500	10	10	60	9.2	21	0.11
3554D	600	1000	20	20	60	9.2	21	0.11
3554E	1200	2000	40	40	60	9.2	21	0.11
3555D	600	1000	40	40	90	9.2	45	0.26
3564F	2500	5000	200	100	65	9.2	10	0.19

注：详细资料，请来电咨询！

